



# Carports en Terrasoverkappingen

## TECHNISCHE DOCUMENTATIE

PLAT DAK DUBBEL

PD

### AFMETINGEN

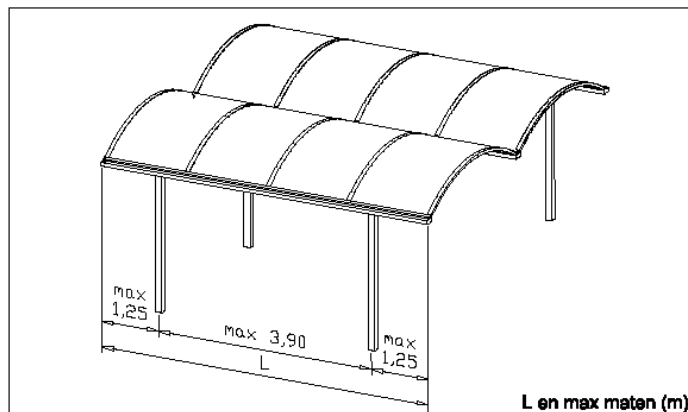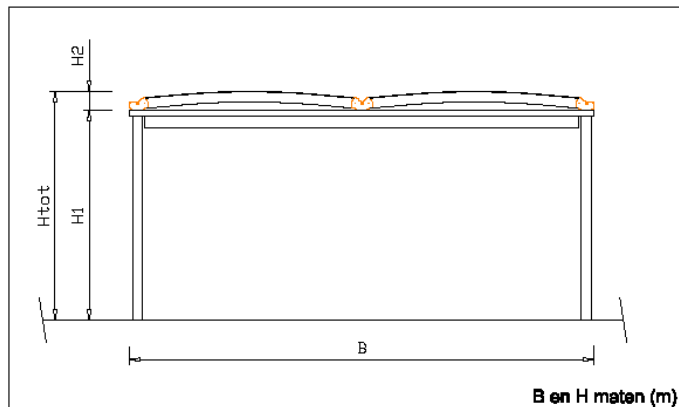

#### Breedte (m)

B	H1	H2	Htot
4,20	2,10	0,185	2,285
4,80	2,10	0,189	2,289
5,40	2,10	0,196	2,296
6,00	2,10	0,203	2,303
6,60	2,10	0,209	2,309
7,60	2,10	0,220	2,320
8,00	2,10	0,224	2,324

#### Lengte (m)

L	H1	H2	Htot
3,88	4,35	5,15	5,50
6,22	6,50	7,29	7,68



Afwijkende lengte en breedte maten op aanvraag

### EIGENSCHAPPEN

- Mogelijkheden: Zijaanbouw, kopaanbouw, zij-kopaanbouw.
- Dakbeplating: 16 mm dubbelwandig polycarbonaat transparant of opaal  
Massieve polycarbonaat en glas mogelijk
- Kleur: Alle RAL kleuren mogelijk
- Aluminium: 3 tot 4mm dikke alu profielen voorzien van interne verstijvingen
- Tussenpalen: uitvoering met of zonder tussenpalen naar keuze

### AANDACHTSPUNTEN

- Staanderafstand max. 3,90 m zonder gootverstijving
- Overstek max. 1,00 m vanuit hart paal
- Doorgangshoogte = vrije overspanningshoogte – dwarsligger